

Rev. 01. 49E 未満の AG9730 をアップグレードする際の
バージョンアップ手順について

Rev. 01. 49E 未満の AG9730 を Rev. 01. 49E 以上にアップグレードする場合、プログラマ本体の内部書き換えを 2 回行うため通常とは異なる処理となります。

下記手順を確認いただき、誤ってプログラマの電源を OFF することがございませんよう、くれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。

◆対象となるプログラマ

Rev. 01. 49E 未満の AG9730 を Rev. 01. 49E 以上にバージョンアップする場合


【版数 (Rev) 確認方法】

FUNCTION+ **[F]** → “REVISION DISPLAY” を表示 → **[SET/START]**

バージョンアップ手順

PC 操作

1. コントロールソフトにて PC から AG9730 へアルゴリズムデータを送信 [Function(F)-Upgrade(U)]
2. 「アップグレードを実施してよいですか？」というメッセージが出たら「OK」をクリック
3. 下記メッセージが出たら確認の上「OK」をクリック

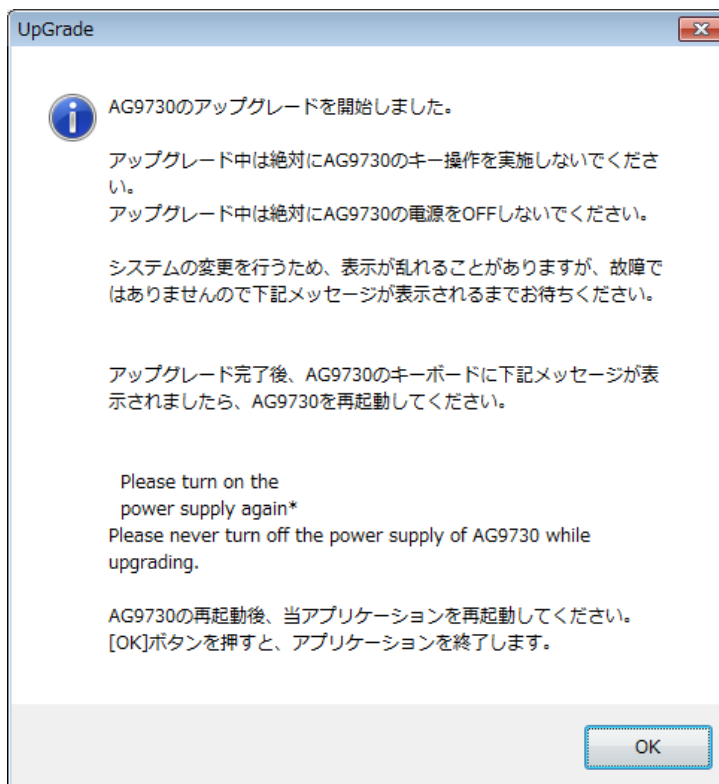

プログラマ操作

～アップグレード1回目開始～


1. LCDに「SYSTEM UPGRADE is executing」という表示が出るのでそのまま待つ（1～2分）

絶対に電源をOFFしないでください




2. ビープ音が鳴り「SYSTEM UPGRADE PASS」という表示が出たら、プログラマの電源を切り、再び電源を入れる

電源を再投入してください (OFF→ON)

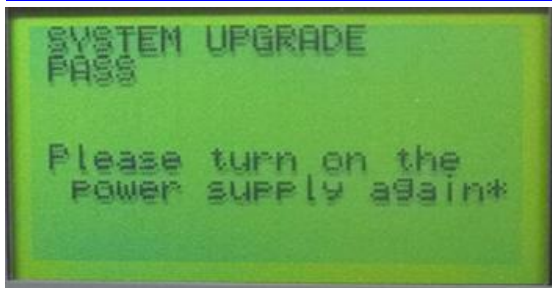

3. イニシャライズ表示後、ビープ音とともに「ERROR 09 BACKUP DATA ERROR」が5秒程度出るがそのまま待つ

絶対に電源をOFFしないでください

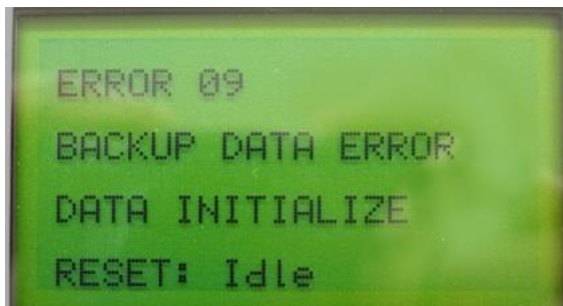

～アップグレード2回目開始（自動的に移行します）～


4. LCDに「SYSTEM UPGRADE is executing」という表示が出るのでそのまま待つ（1～2分）

絶対に電源をOFFしないでください




5. ビープ音が鳴り「SYSTEM UPGRADE PASS」という表示が出たら、プログラムの電源を切り、再び電源を入れる

電源を再投入してください (OFF→ON)

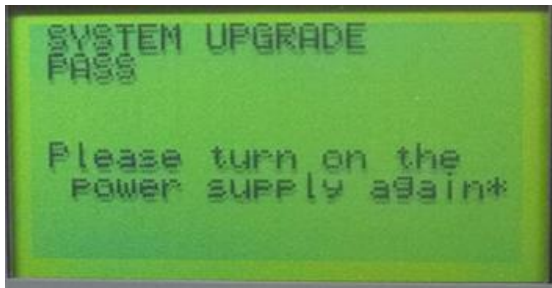

6. イニシャライズ表示後、ビープ音とともに「ERROR 09 BACKUP DATA ERROR」が5秒程度出るがそのまま待つ

絶対に電源をOFFしないでください

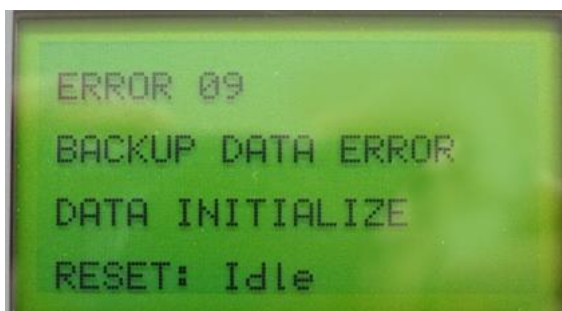

7. アイドル画面が表示され、アップグレード終了

※ FUNCTION+【F】“REVISION DISPLAY”で更新をご確認ください。

アップグレード中に電源をOFFすると起動不可能となる可能性があります

【お問い合わせ】

東亜エレクトロニクス株式会社
フラッシュサポートグループカンパニー
営業部 または 営業担当まで
営業部
TEL: 053-459-1050 FAX: 053-455-6020
sales@j-fsg.co.jp